iPhone 5 屏幕更换教程

作为一名果粉和 iFixit 的粉丝，突发奇想为什么不翻译一些 iFixit 上的 iOS设备维修教程分享给更多的朋友呢，于是就有了这篇教程，如果大家喜欢的话，以后还会翻译更多的教程和大家分享。

Written By: ixiuer

INTRODUCTION

作为一名果粉和 iFixit 的粉丝，突发奇想为什么不翻译一些 iFixit 上的 iOS设备维修教程分享给更多的朋友呢，于是就有了这篇教程，如果大家喜欢的话，以后还会翻译更多的教程和大家分享。

TOOLS:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Suction Handle (1)

Step 1 — iPhone 屏幕

- 在打开你的 iPhone 5 之前，先确保手机电源关闭。
- 然后，用牙咬开充电接口旁边的两颗五角星螺丝，sorry，我是说拧开。

Step 2

- 用小吸盘吸住屏幕玻璃，吸盘的位置刚好在 Home 键上面一点就可以了。
- 确保你的吸盘吸得够紧！

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 3

- 一只手捏着吸盘圆环，小心翼翼的把屏幕总成拉起。
- 通过 iPhone 5 性感的身材我们可以猜到， 屏幕总成和机身的贴合比较紧致，所以你需要用稍微大点的力才能把屏幕从机身拉开。
- 因为有一些卡扣固定住屏幕，所以你需要用到如图所示的塑料开机工具。

Step 4

- 用塑料开机工具沿着机身慢慢撬开卡扣。

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 5

- 撬开卡扣后就可以通过拉动吸盘使屏幕脱离机身。
- 注意在这一步的时候不要试图把整个屏幕取下，因为还有一些排线连着机身。
- 拉开屏幕使它与机身呈如图所示的90度角。
- 这个时候你已经可以窥视 iPhone 5 的身体内部。

Step 6

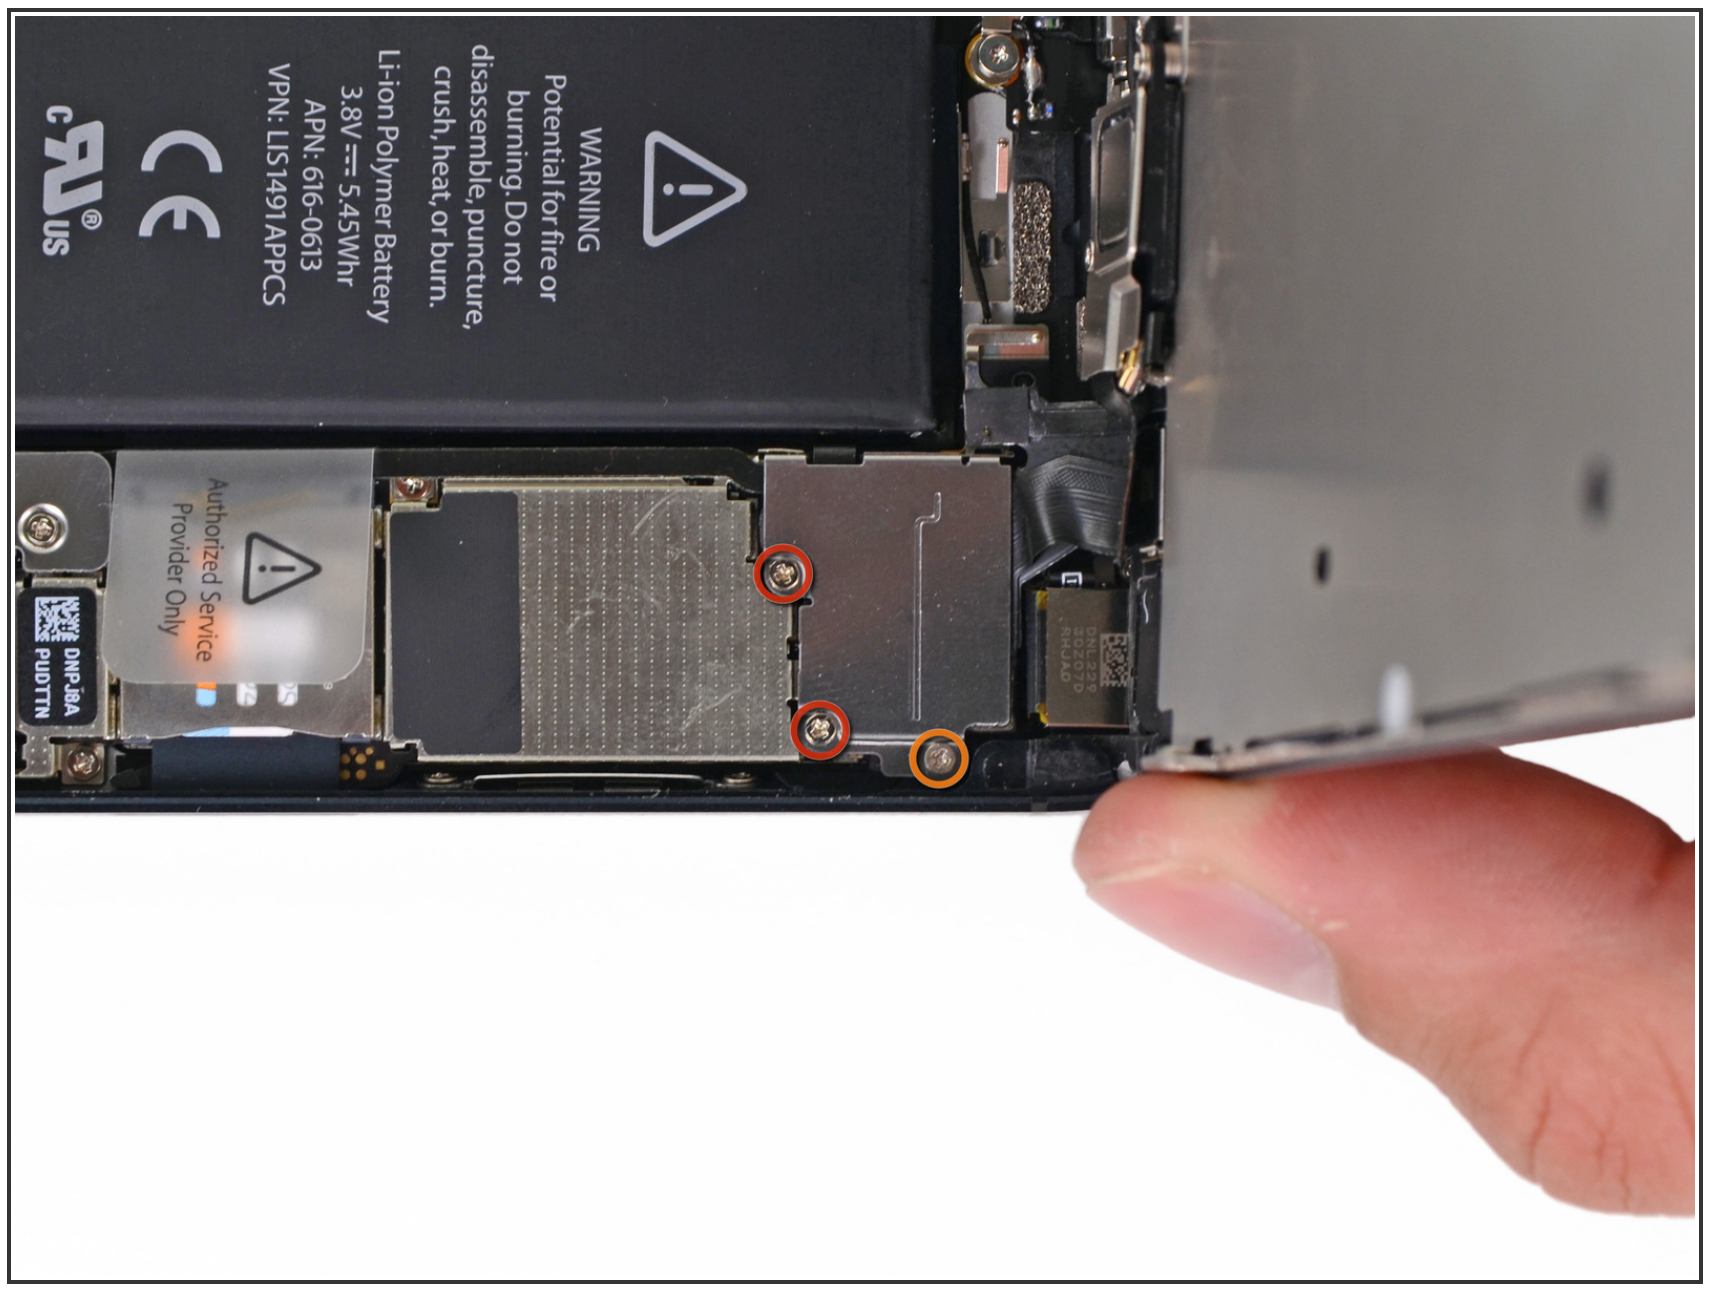

- 拧开如图所示的三颗螺丝。

Step 7

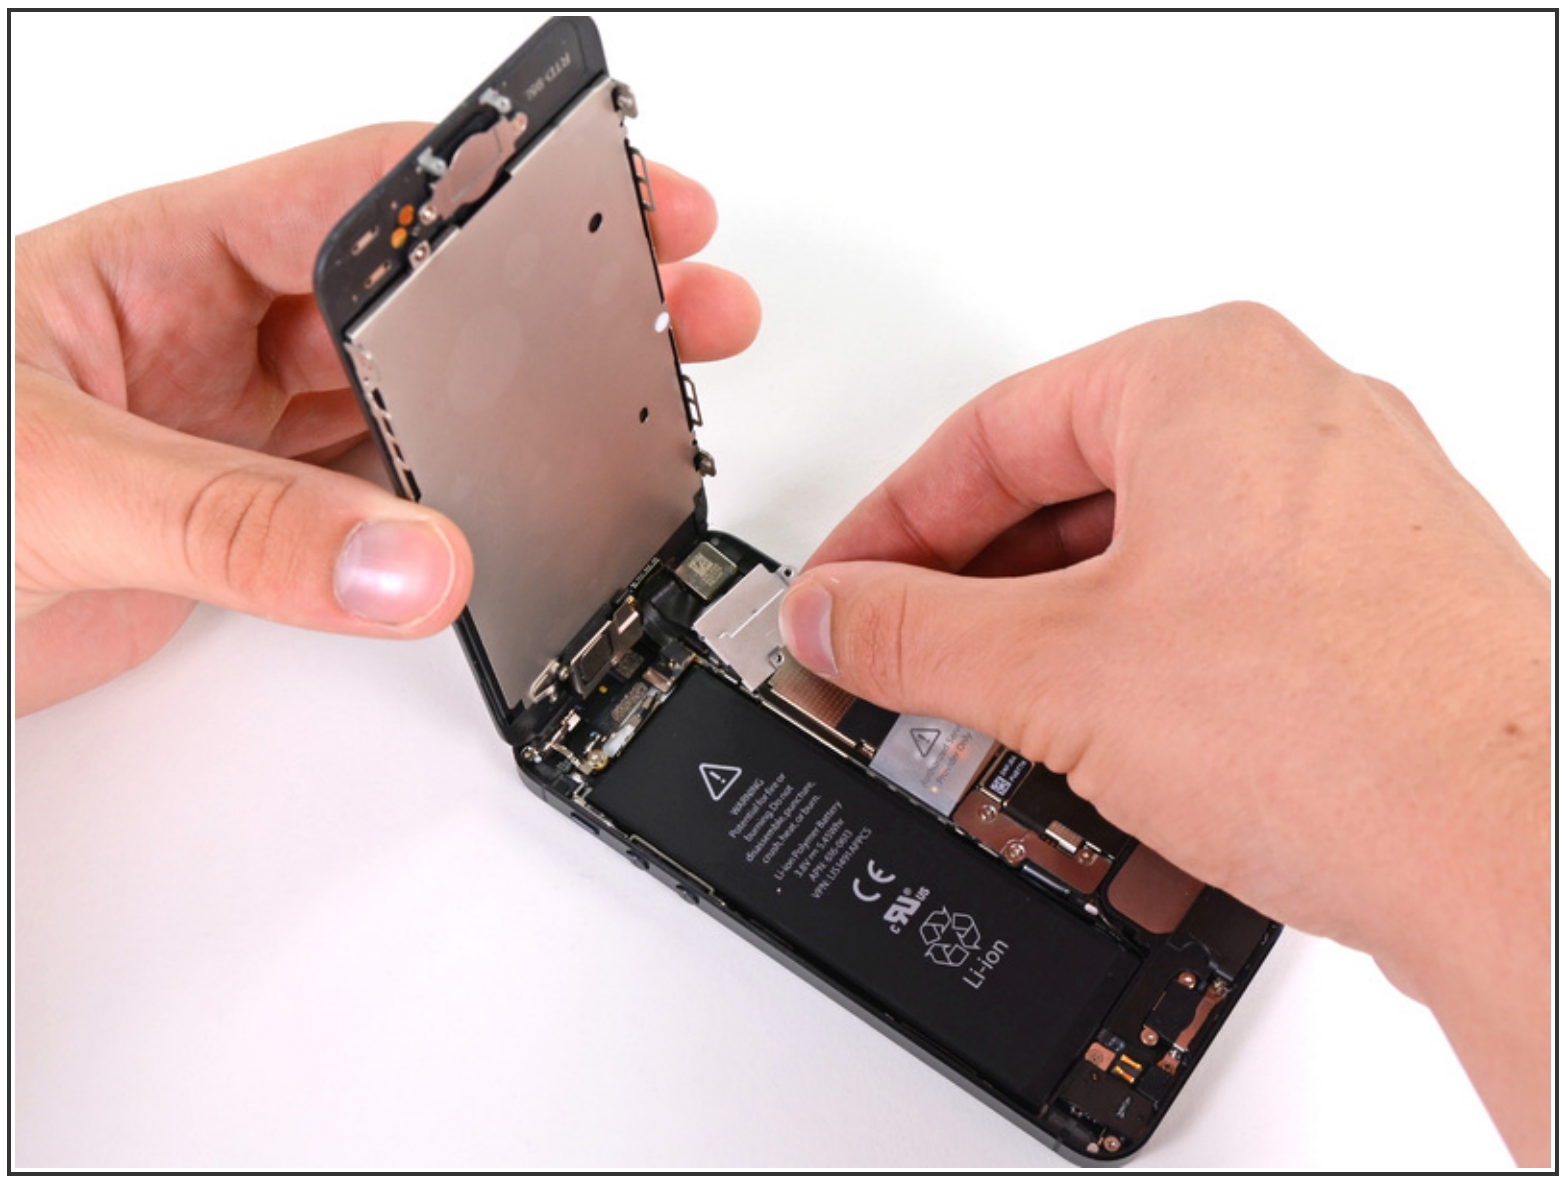

- 取下铁片小挡板。

Step 8

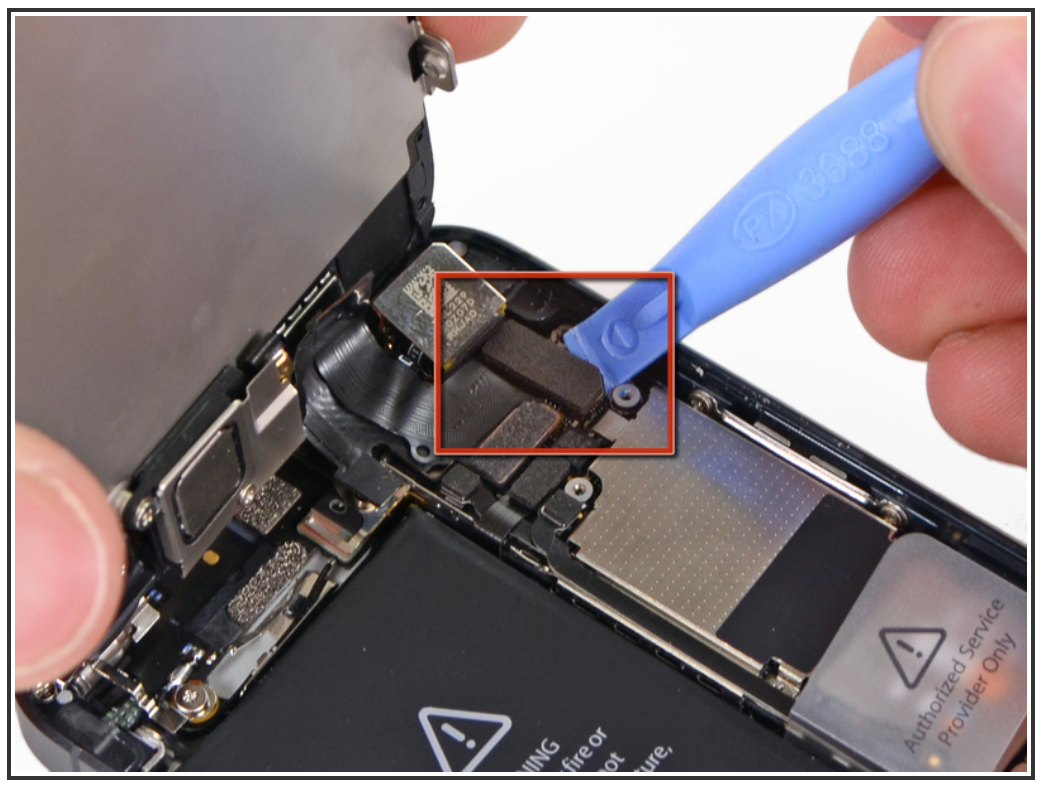

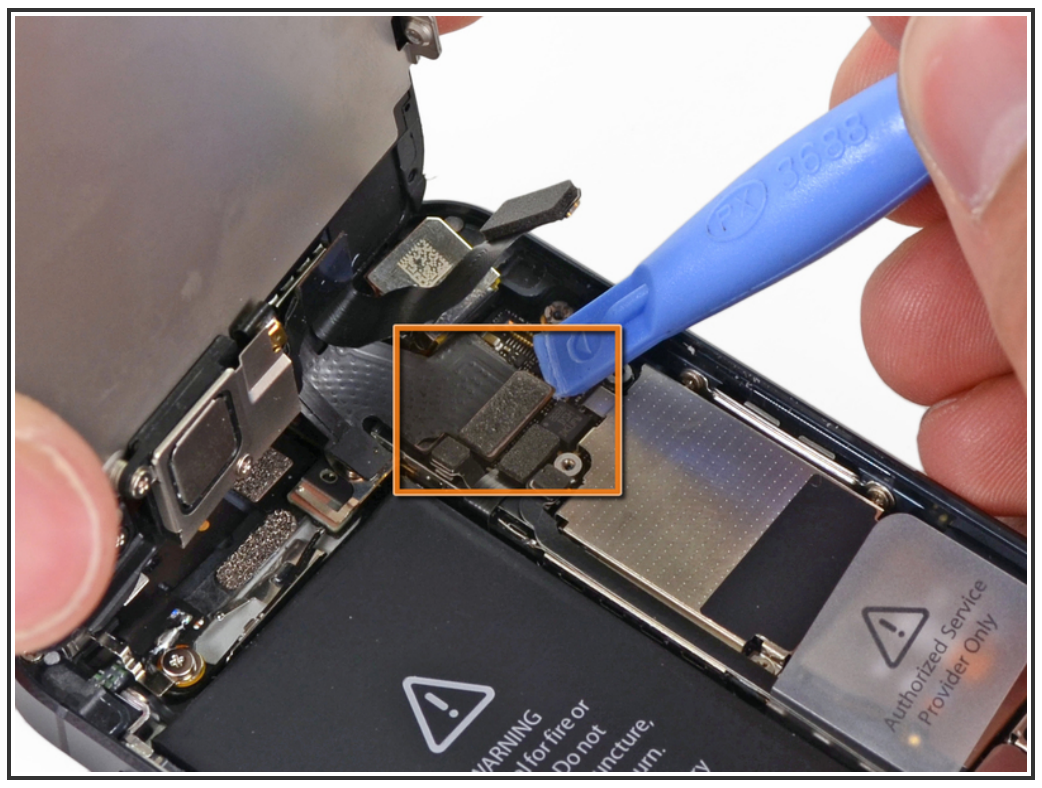

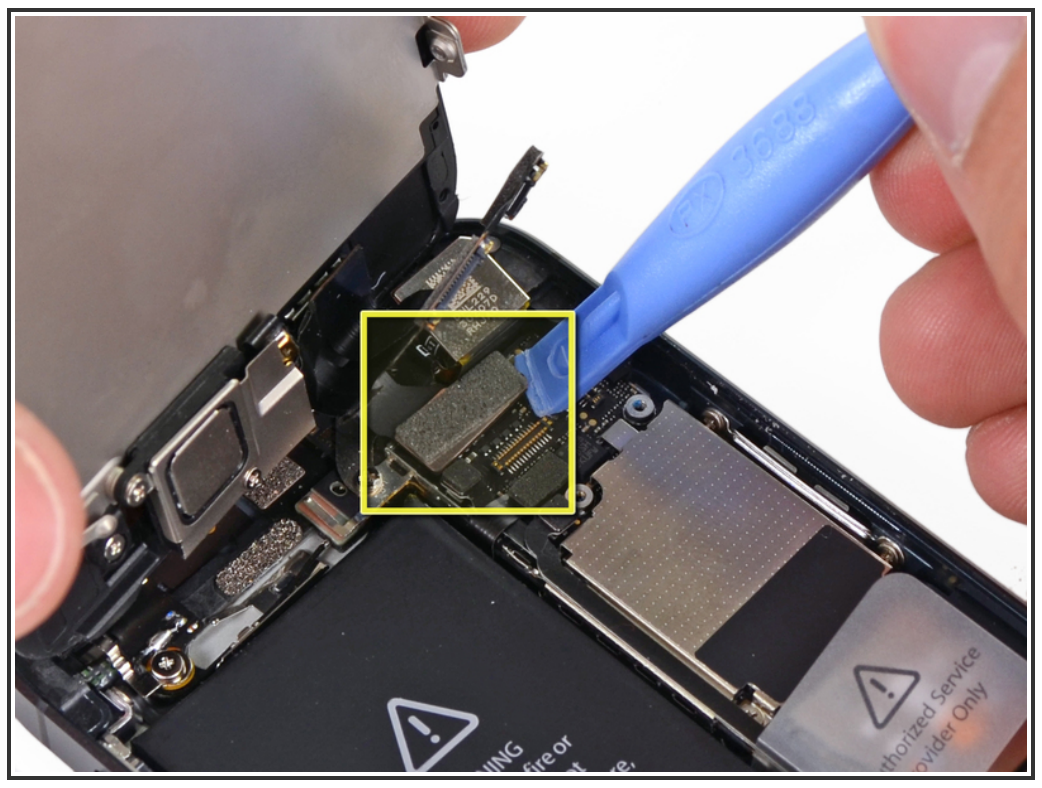

- 用塑料开机工具轻轻撬开如果所示的三个排线接口 - 类似于衣服上用的卡扣，所以不用担心需要焊接。
- 屏幕总成就是通过这三个接口连接主板的，它们分别是：前置摄像头排线接口，触摸排线接口，液晶屏排线接口。

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 9

- 撬开三个排线接口后你就可以把整个屏幕总成和机身分离了。

Step 10

- 拧开如图所示的两颗螺丝。

Step 11

- 取下用于固定听筒的铁片小挡板。

Step 12

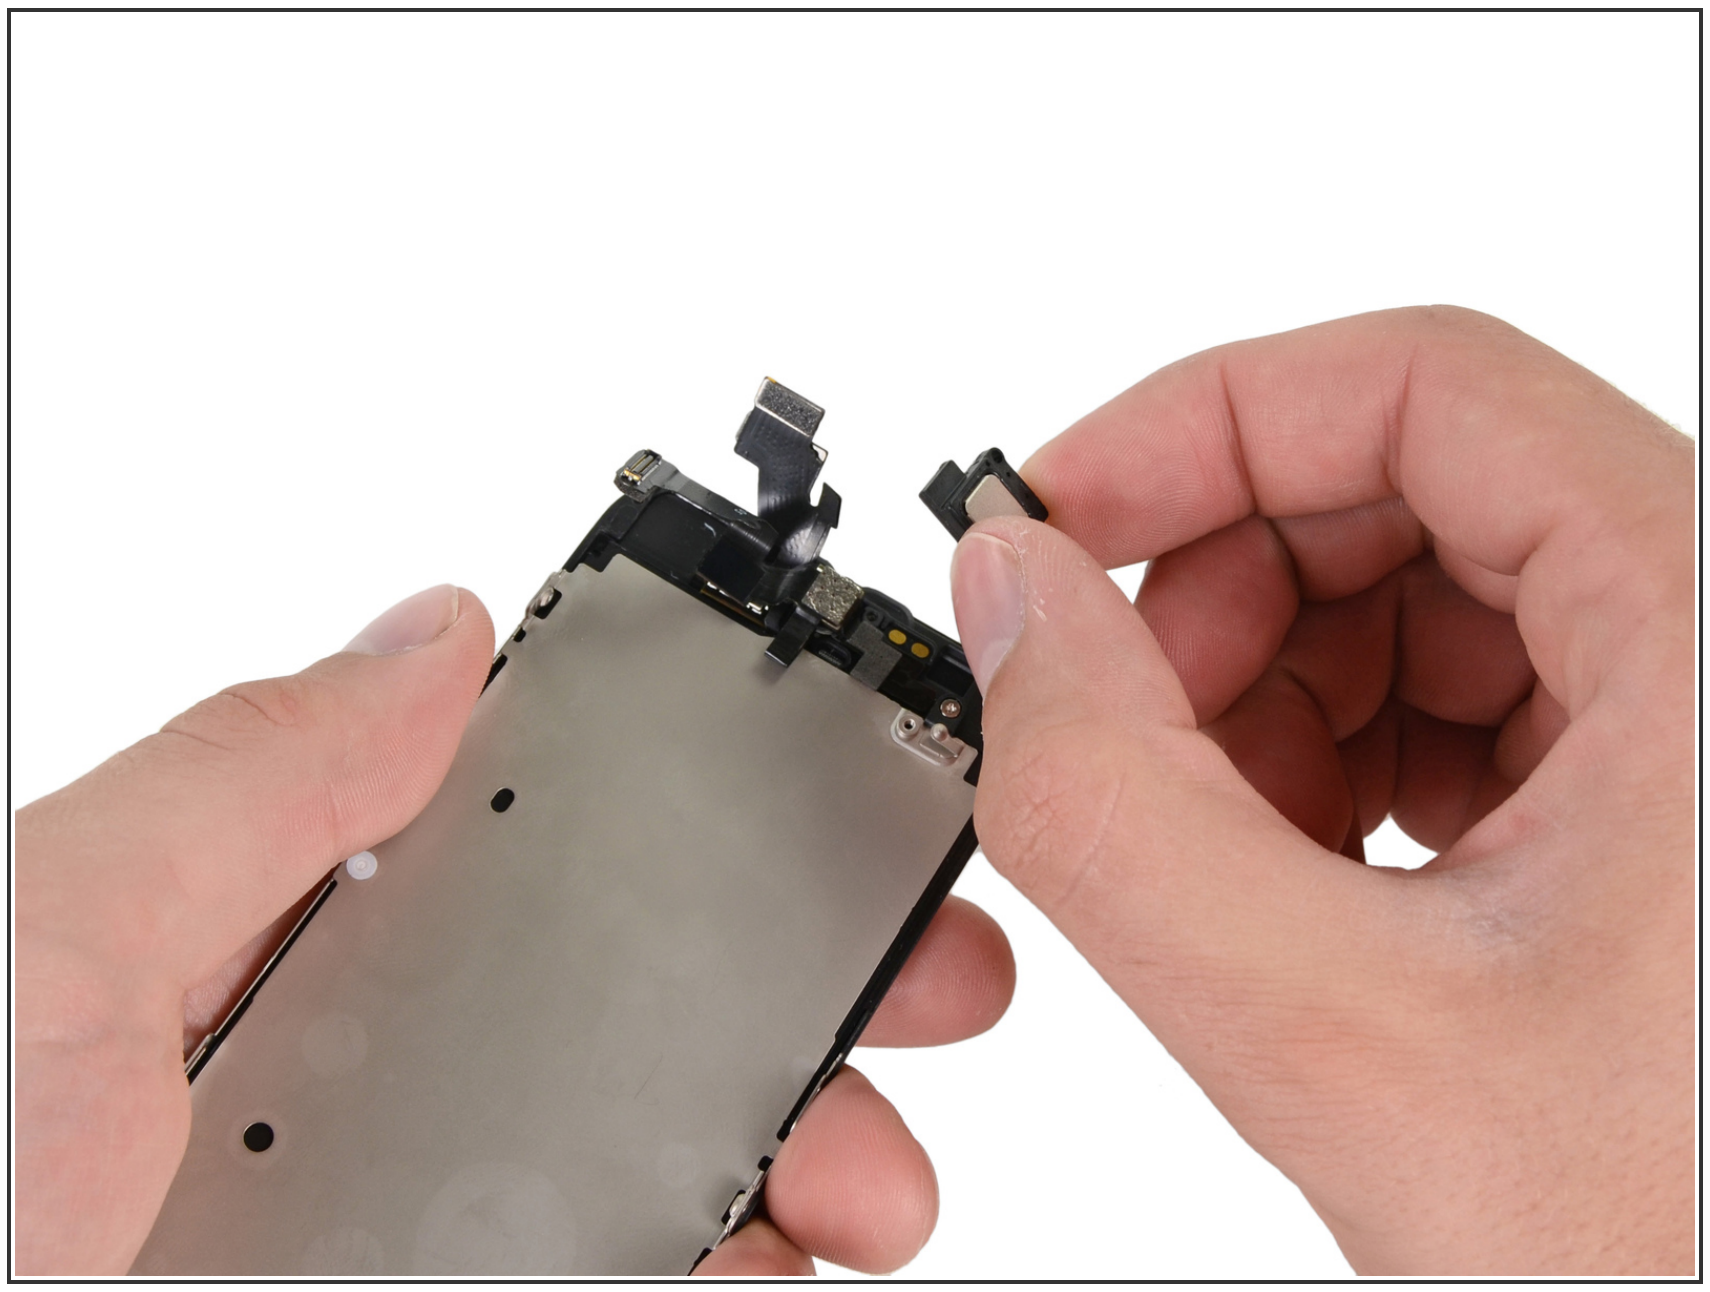

- 挡板取下后就可以取下听筒了。

Step 13

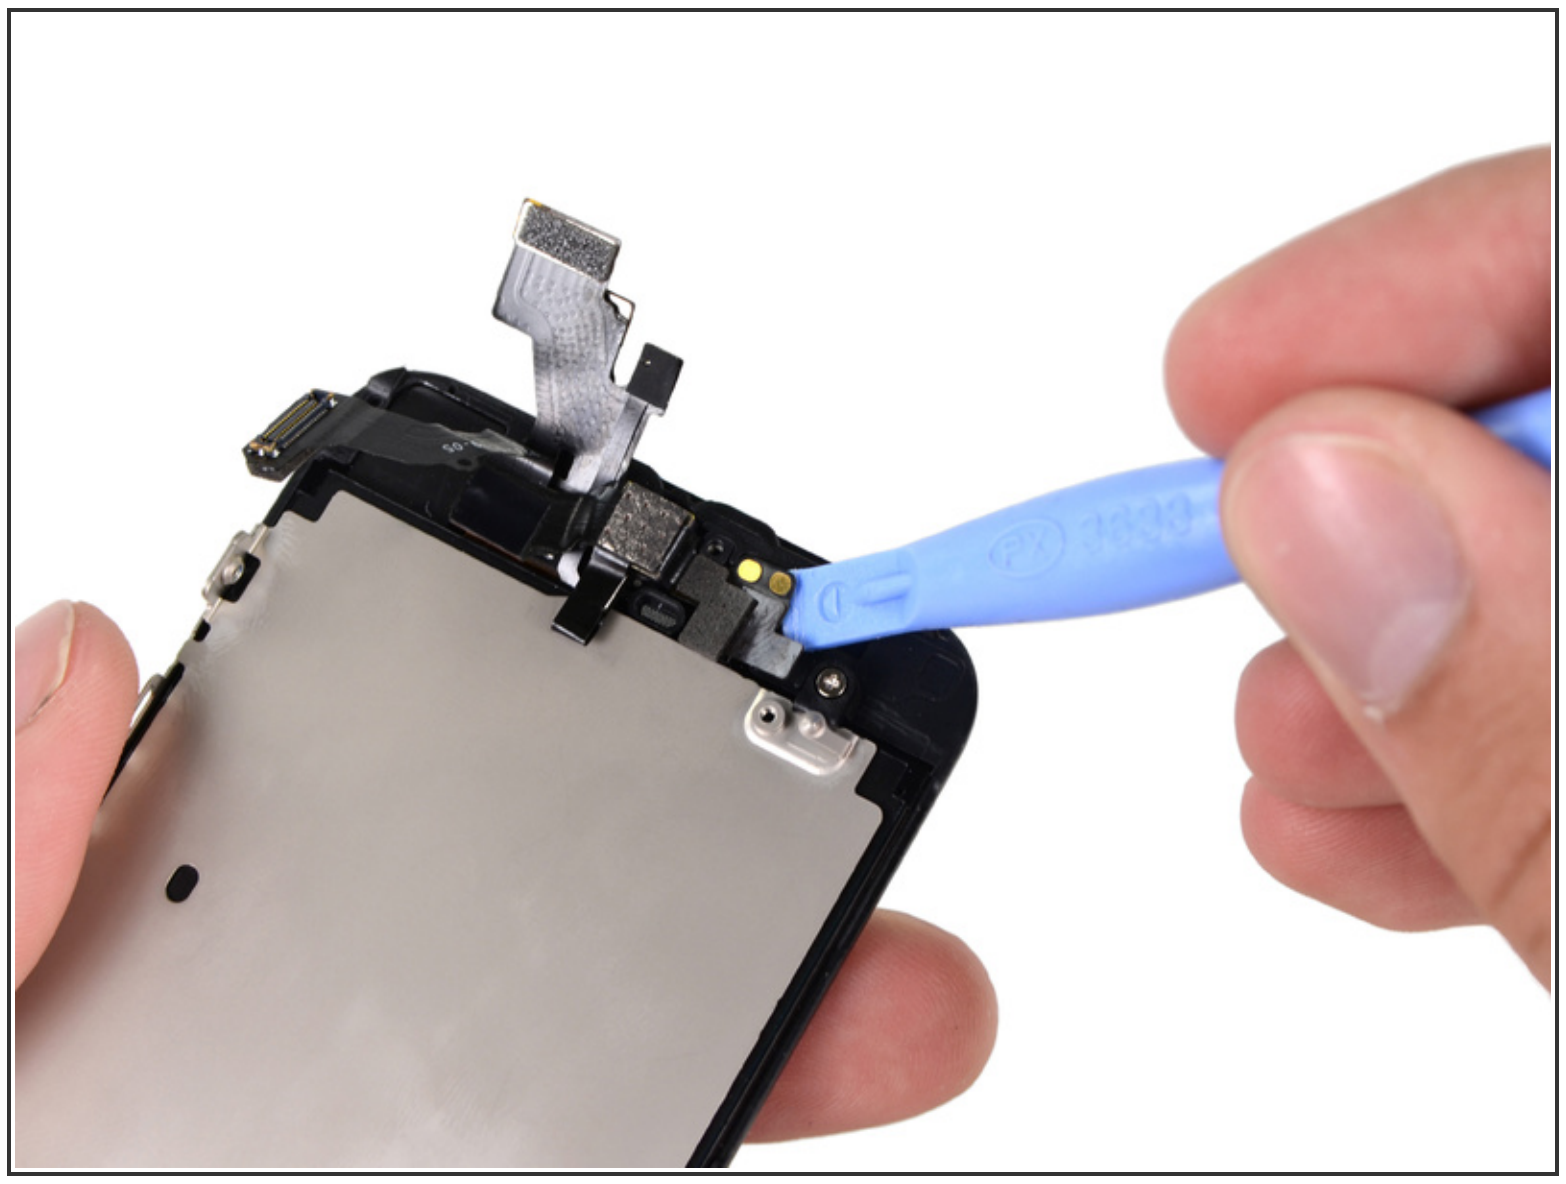

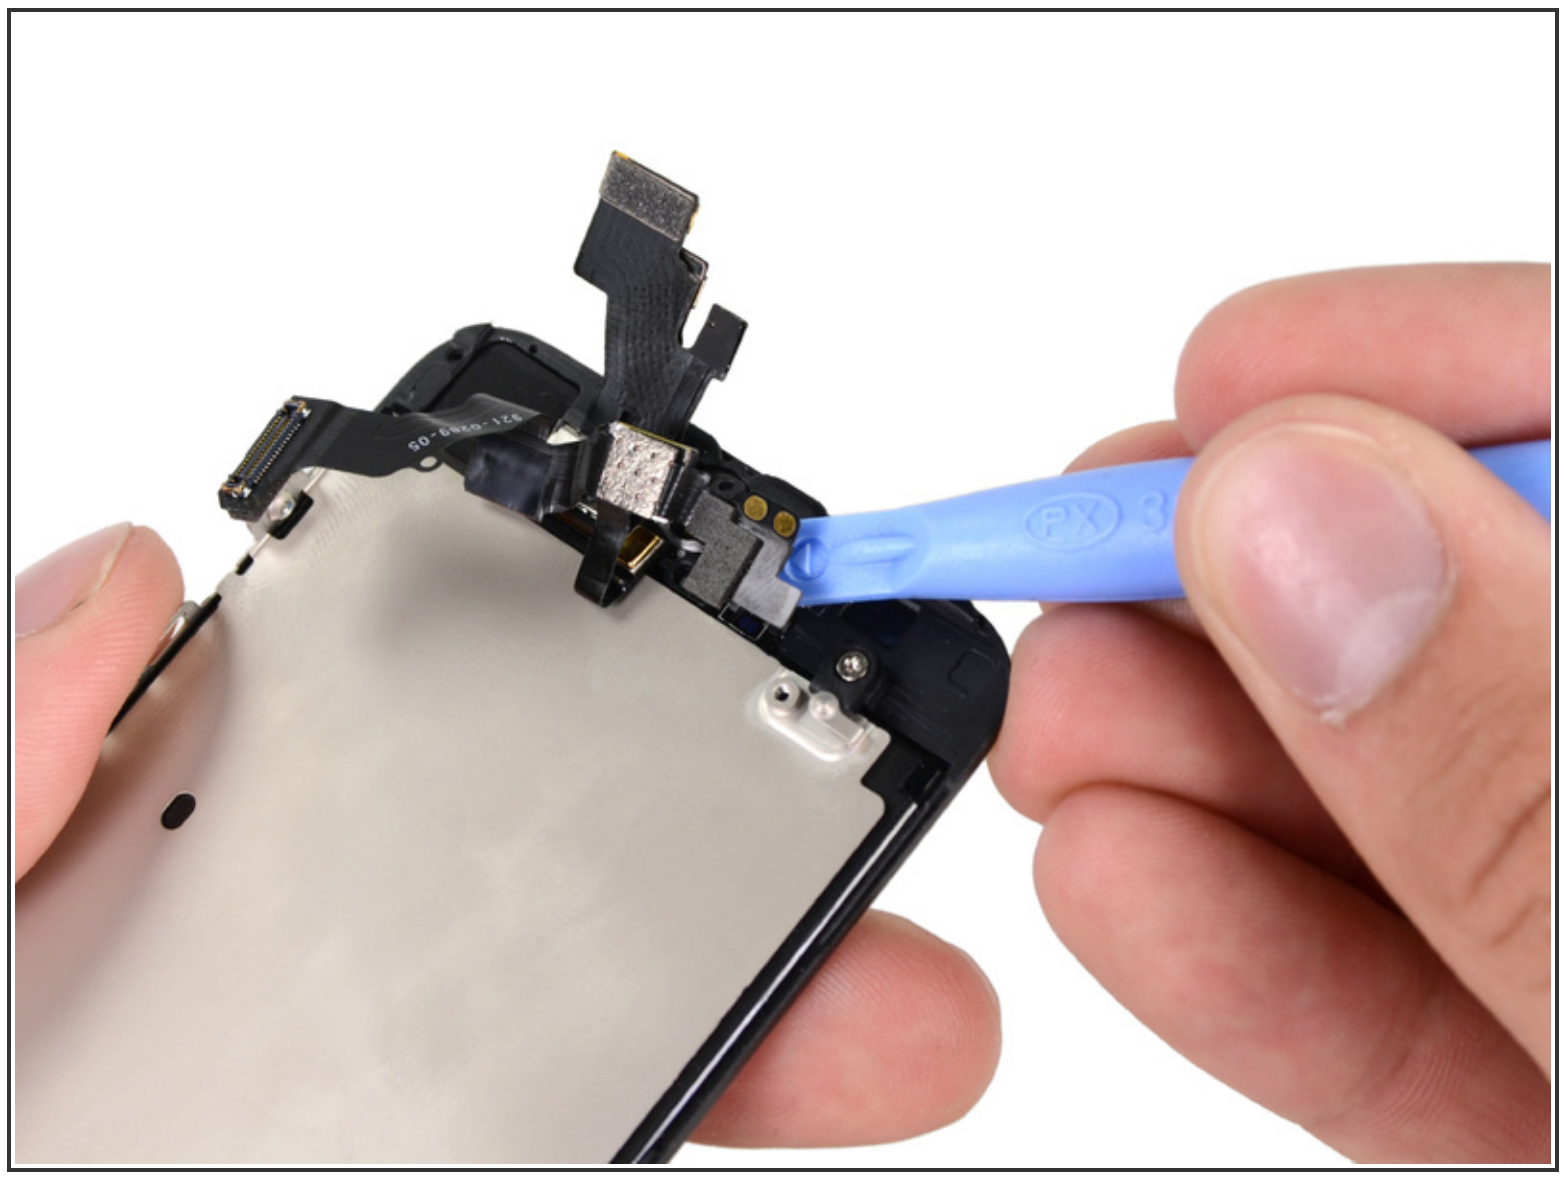

- 在如图所示的位置有一个小的排线接口，用塑料工具轻轻的撬开。

Step 14

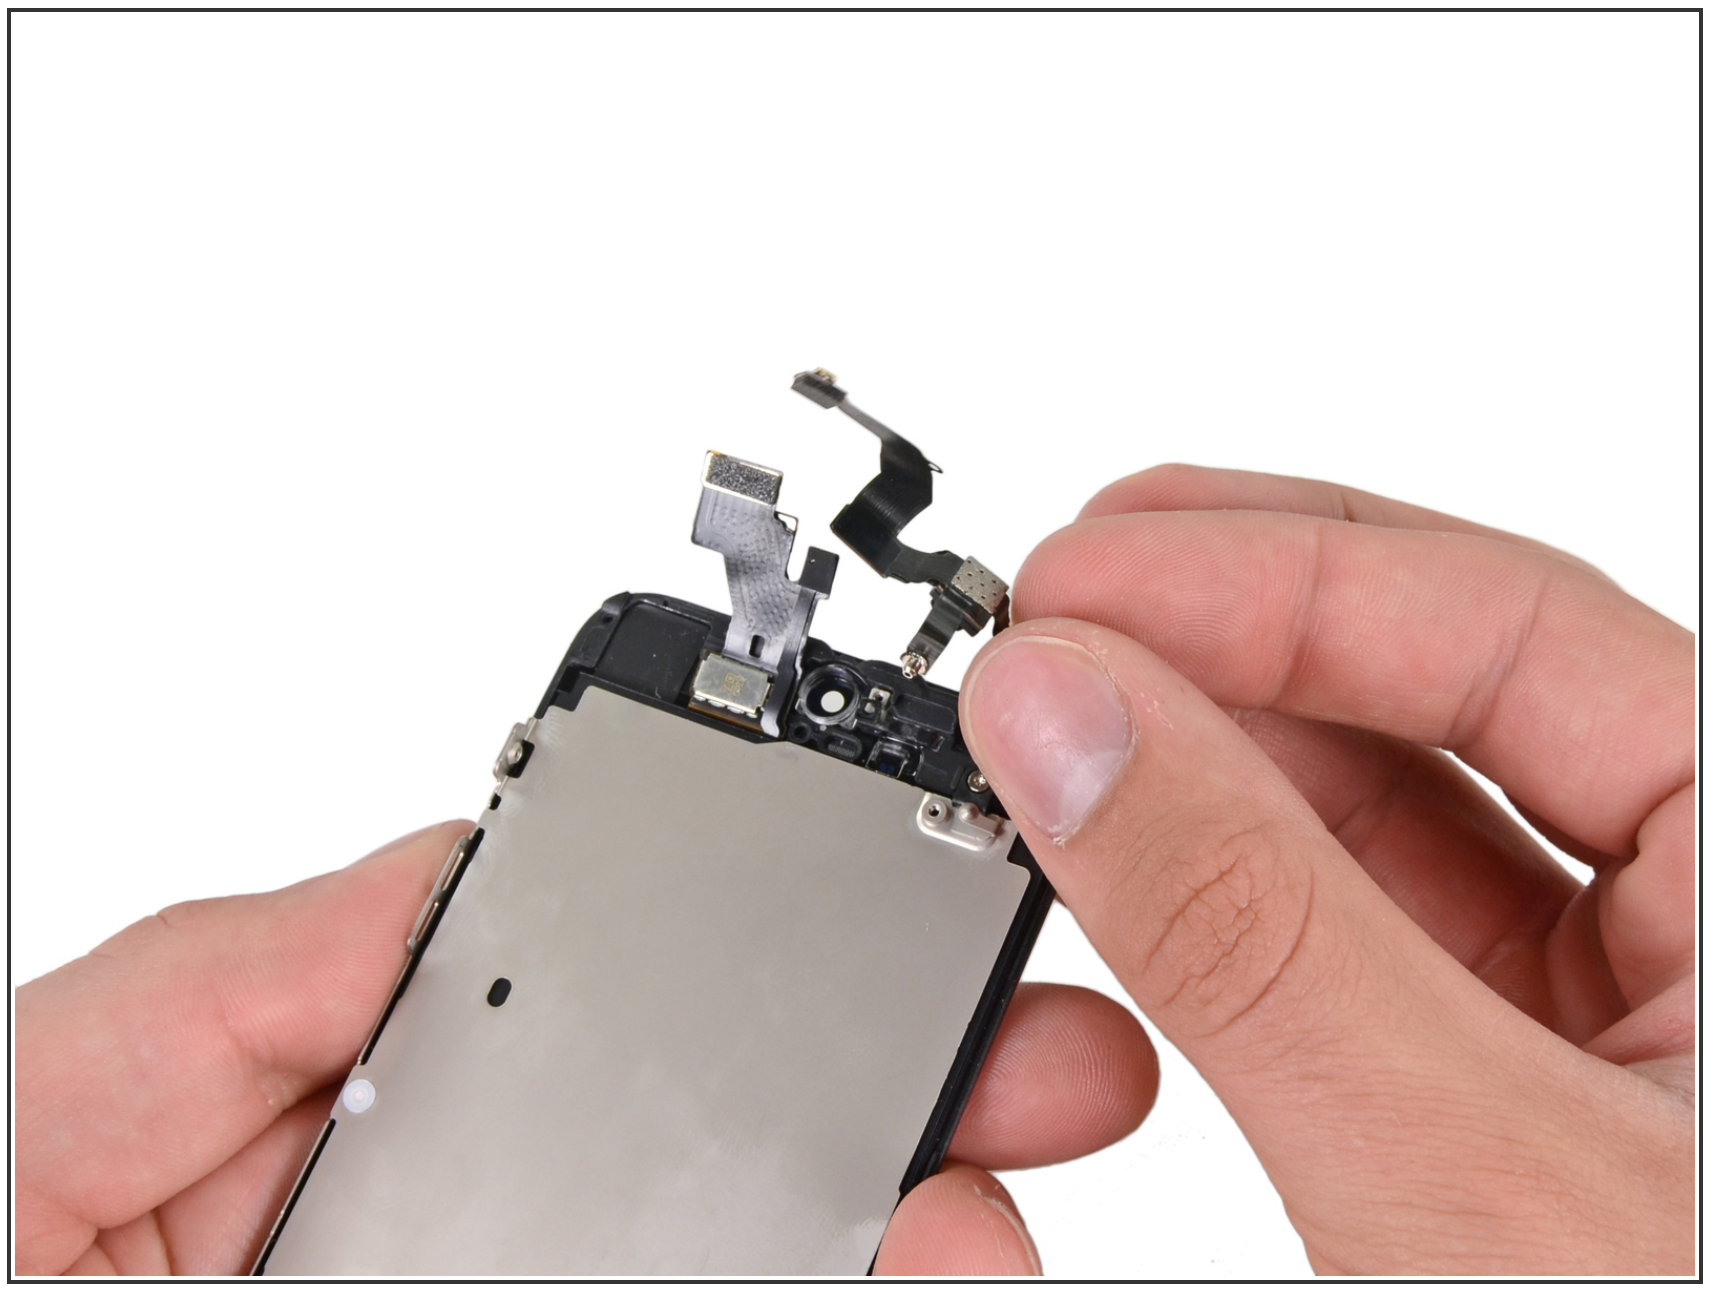

- 撬开接口后你就可以把前置摄像头取出。

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 15

- 拧开如图所示的两颗螺丝。

Step 16

- 在取下 Home键挡板之前你还需要先撬开 Home键排线。

⚠ 注意，Home键排线是通过3M胶粘合的，而不是像前面的卡扣式接口，所以你需要更加的小心翼翼。

Step 17

- 取下 Home键小挡板和小排线。

Step 18

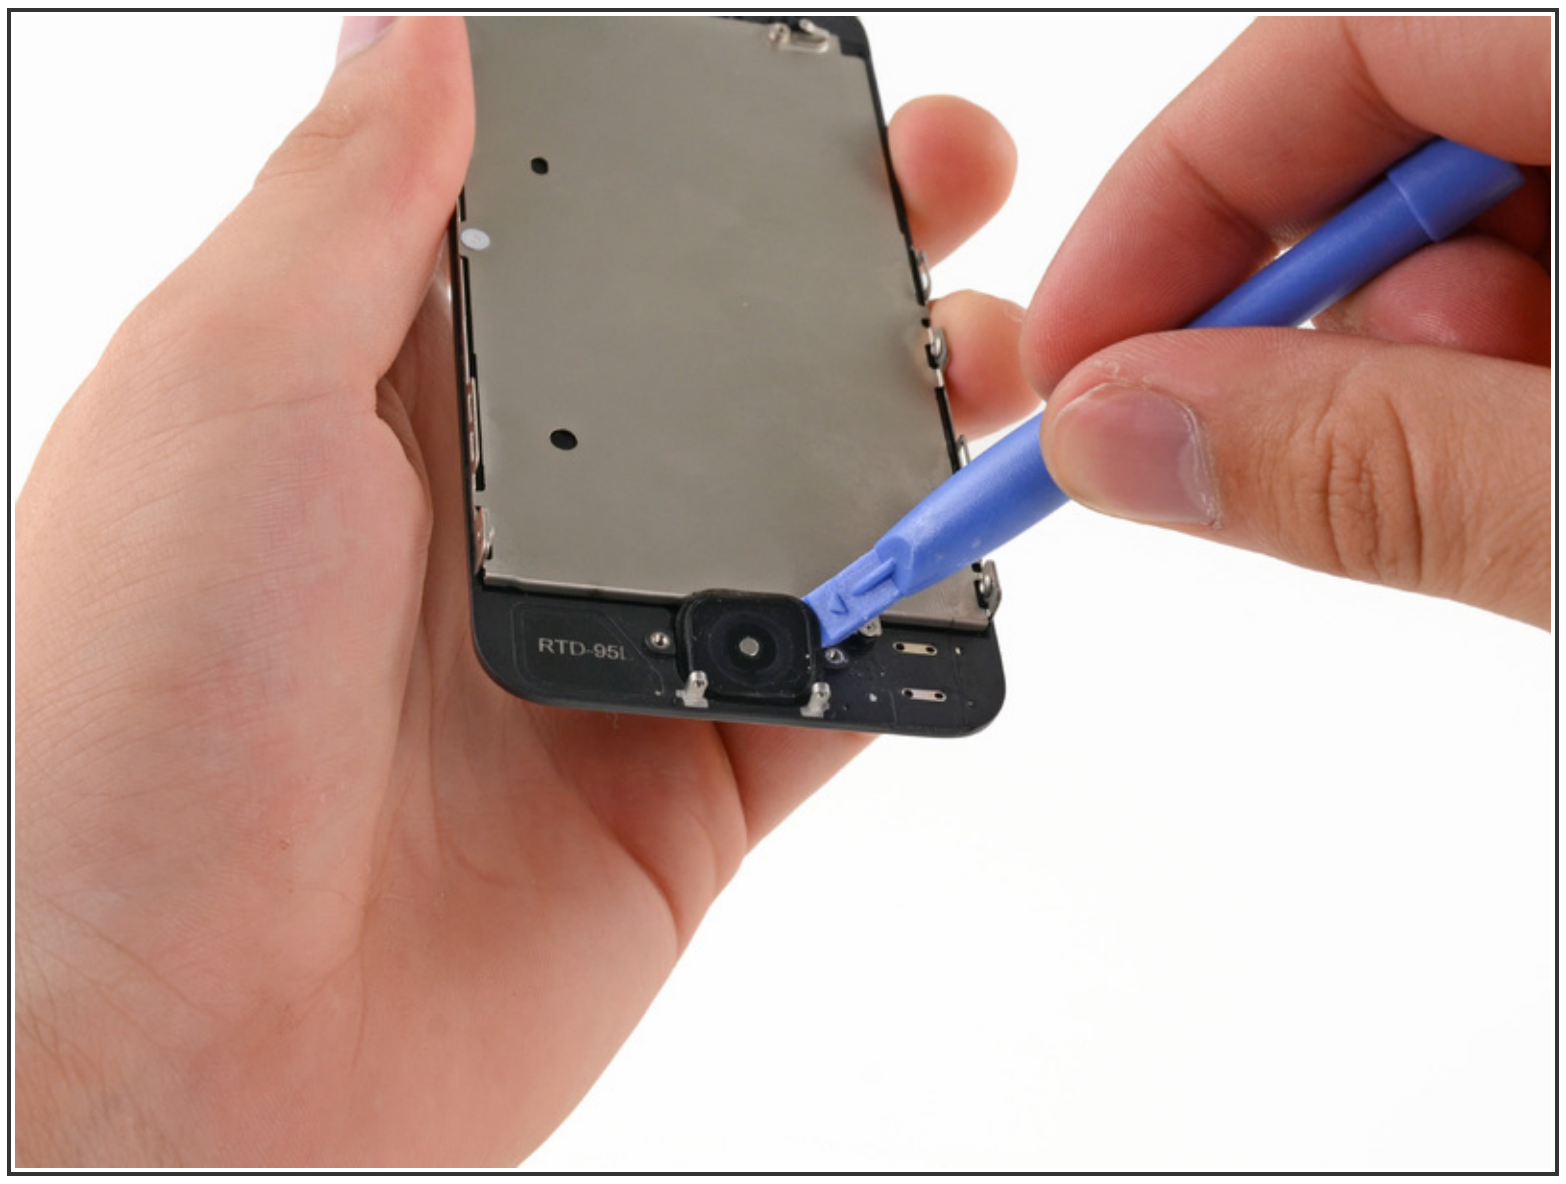

- 用塑料开机工具撬开 Home键。

© iFixit — CC BY-NC-SA

Step 19

- 取下 Home键。

Step 20

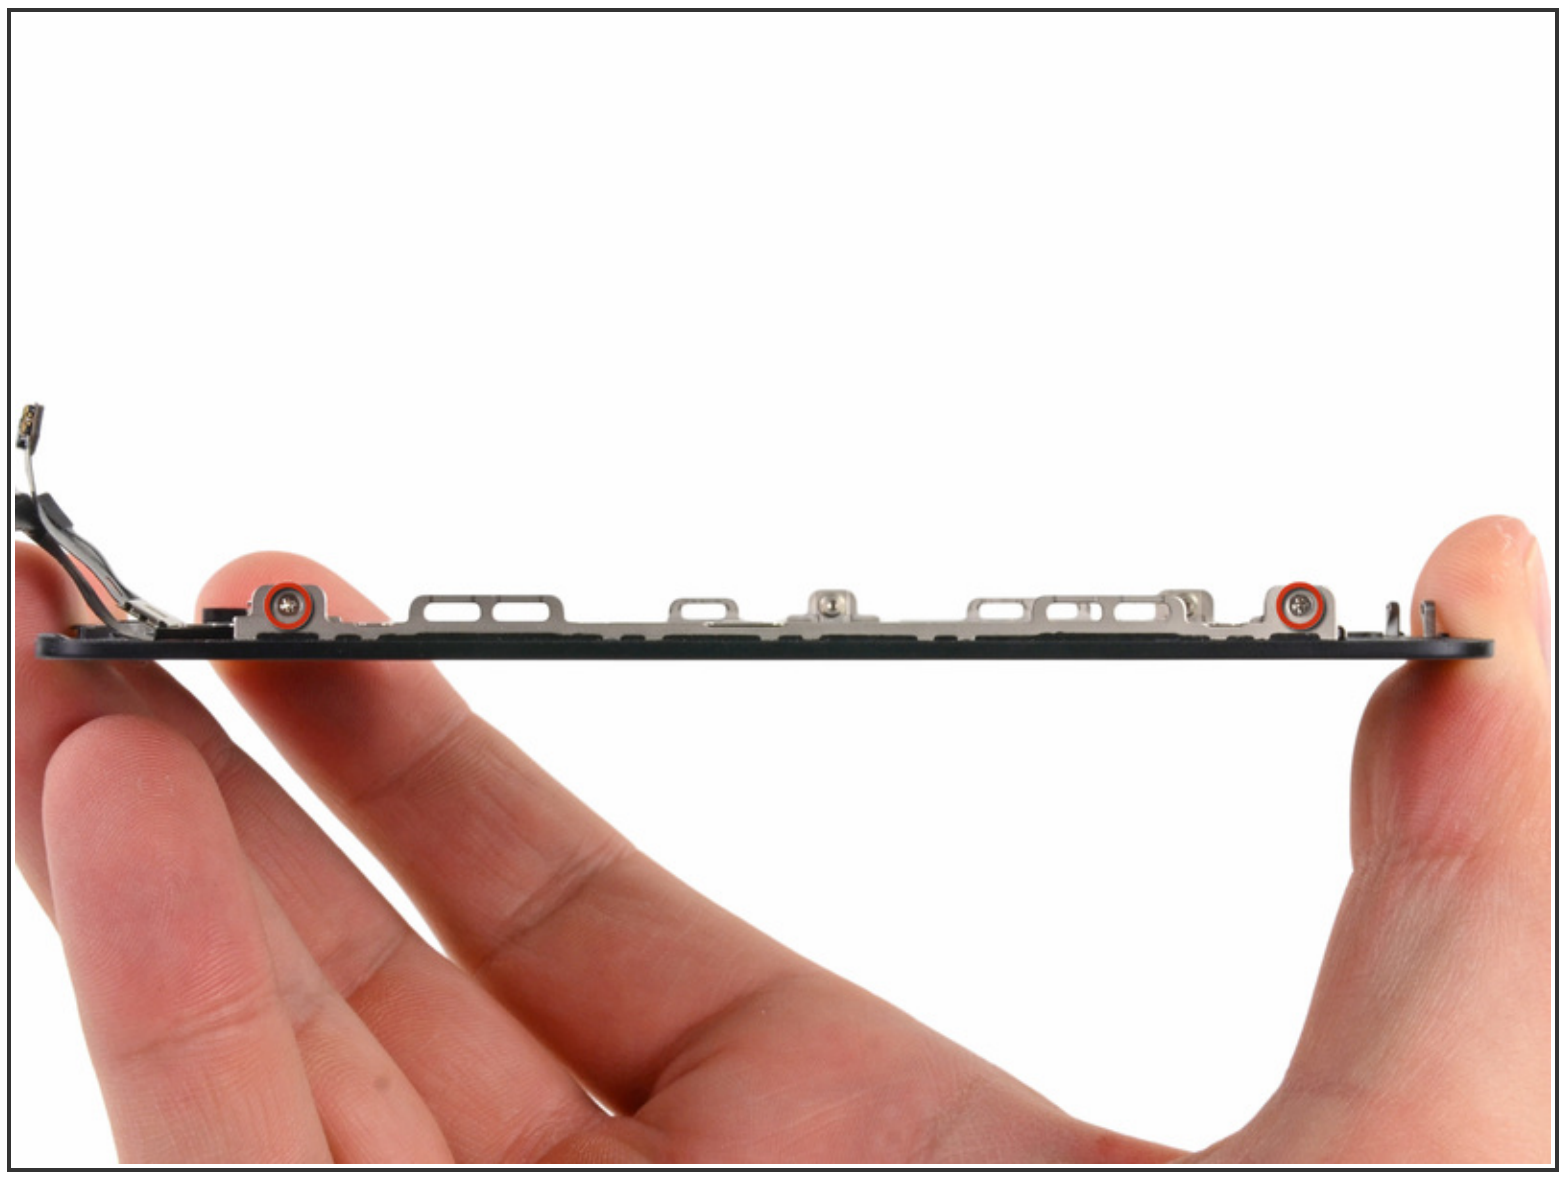

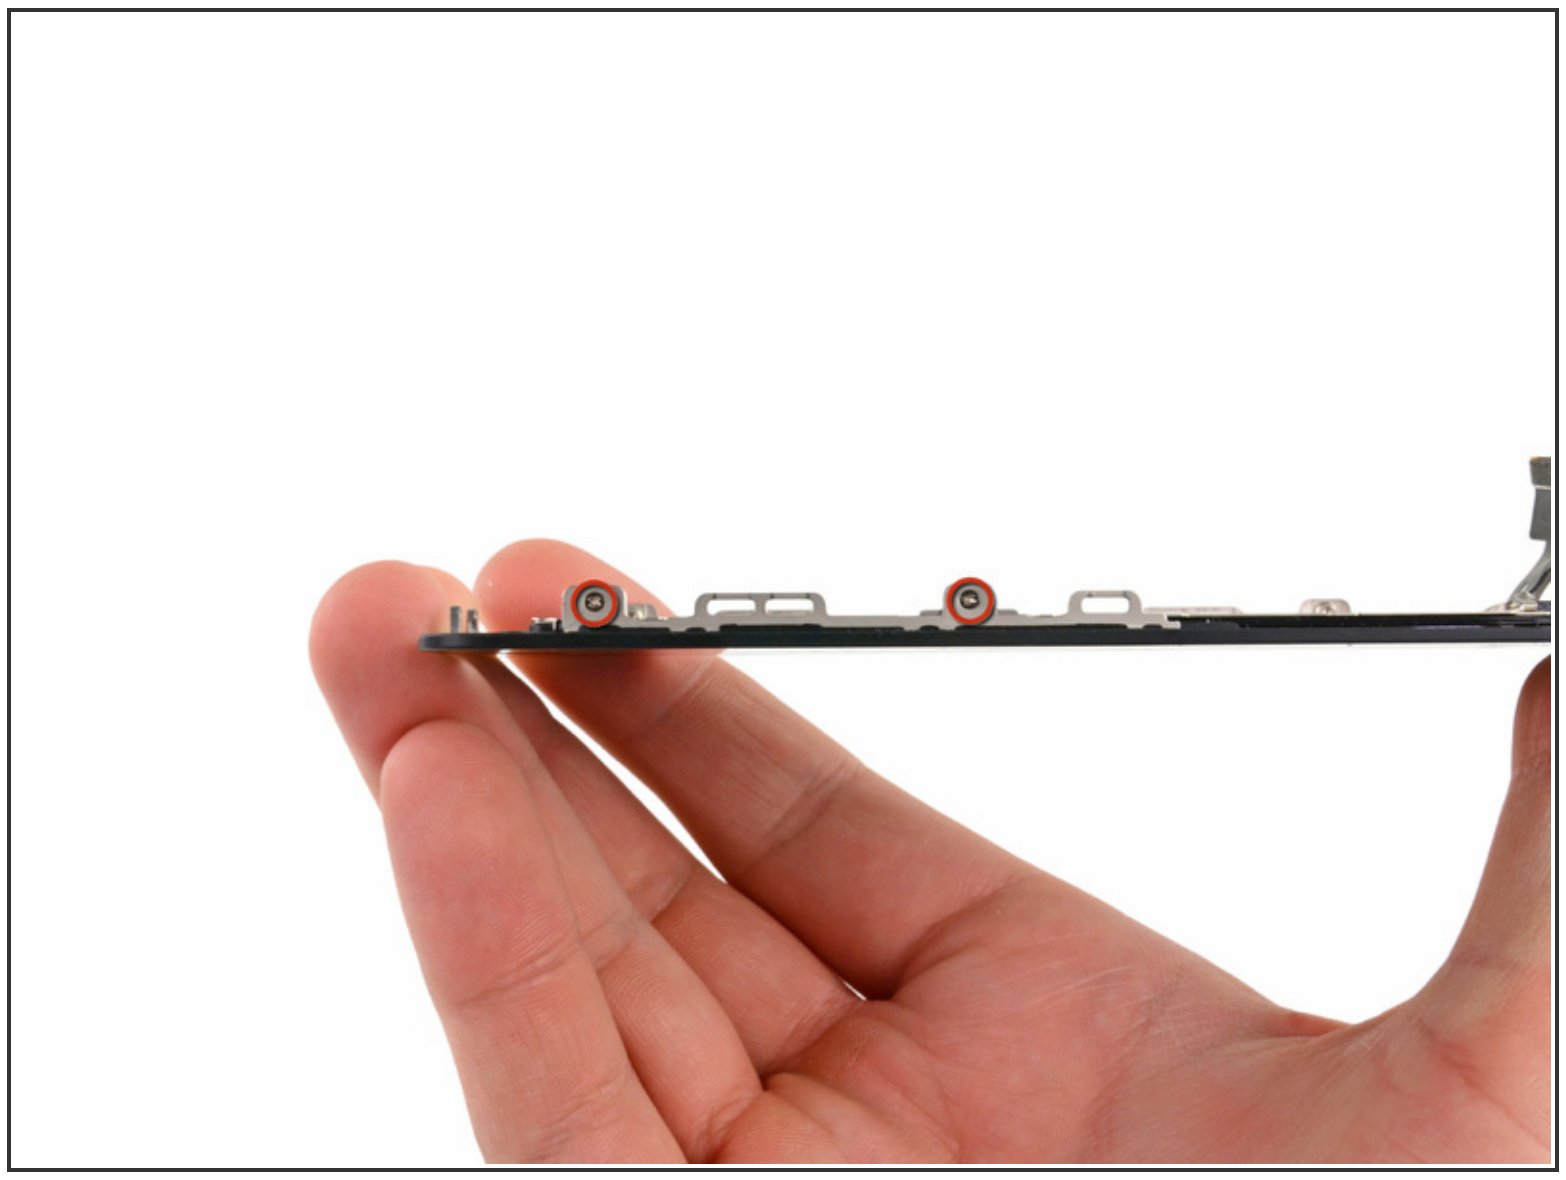

- 取下如图所示的螺丝，左右各两颗。

Step 21

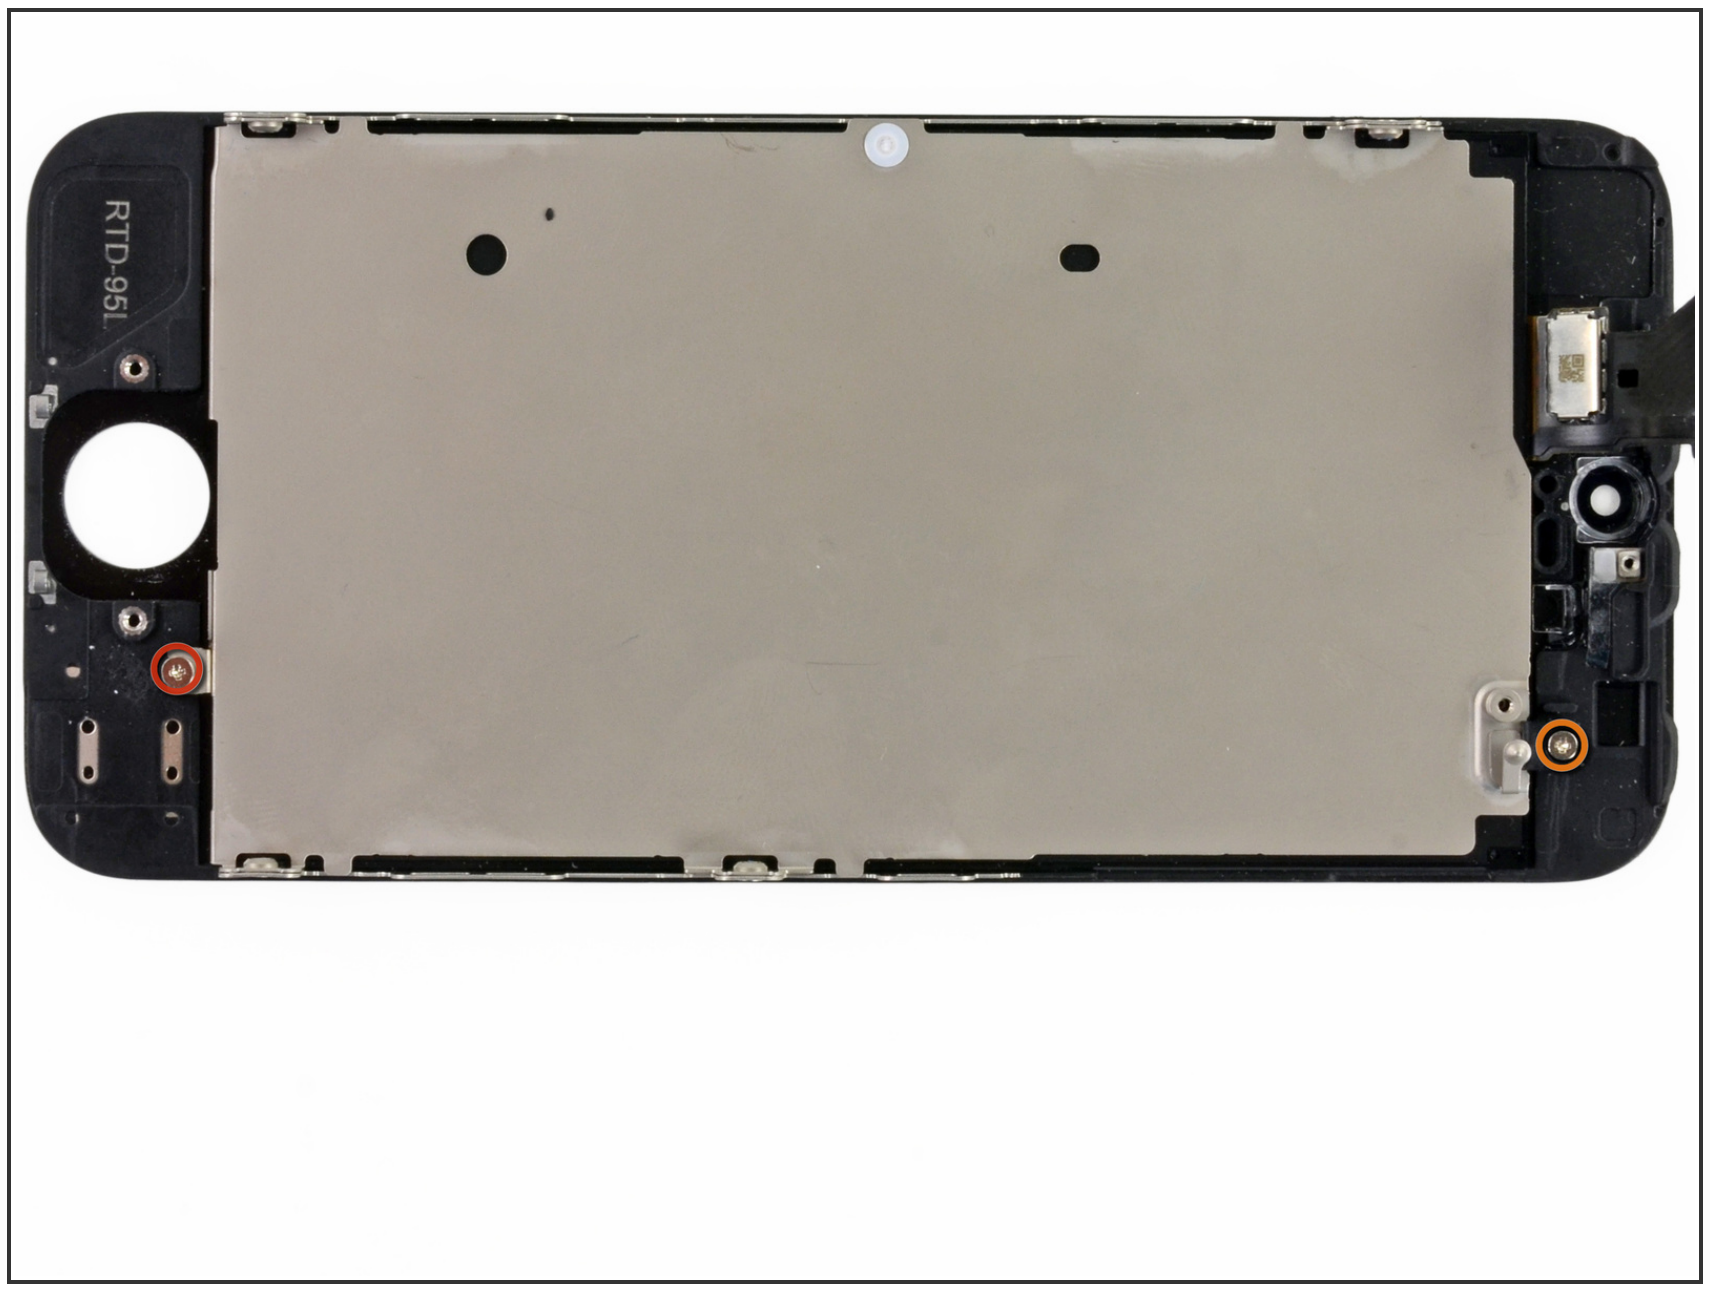

- 拧开如图所示的两颗螺丝。

Step 22

- 取下液晶屏铁片挡板。

Step 23

- 最后，一枚赤裸裸的 iPhone 5 液晶总成就呈现在你的面前。
- 反向操作换上全新的 iPhone 5 液晶总成，确保所有的小配件都安上没有落下。
- 如果你或者你的小伙伴们的 iPhone 5 屏幕摔坏了， 还犹豫什么， 赶紧在他们面前露一手吧。 如果你或者你的小伙伴们的 iPhone 5 都没有摔坏，还犹豫什么，赶紧把它们摔坏吧。
- 你若”安“好，便是晴天。Good Luck！

为了重新组装您的设备，请按照相反的顺序这些说明。

This document was last generated on 2017-06-19 12:46:57 PM.

© iFixit — CC BY-NC-SA